

Оцинкованный межфланцевый шаровой кран «LD Стриж».



Рабочая среда: **«Сырая» вода (водопровод), химически очищенная вода, газ и другие среды.**


Класс герметичности: **«А».**

Температура рабочей среды: **– 40 °С до +135°С.**

Срок службы: **10 лет.**

Полный ресурс: **5000 циклов открыто/закрыто.**

Оцинкованный шаровой кран «LD Стриж» под замену задвижки.

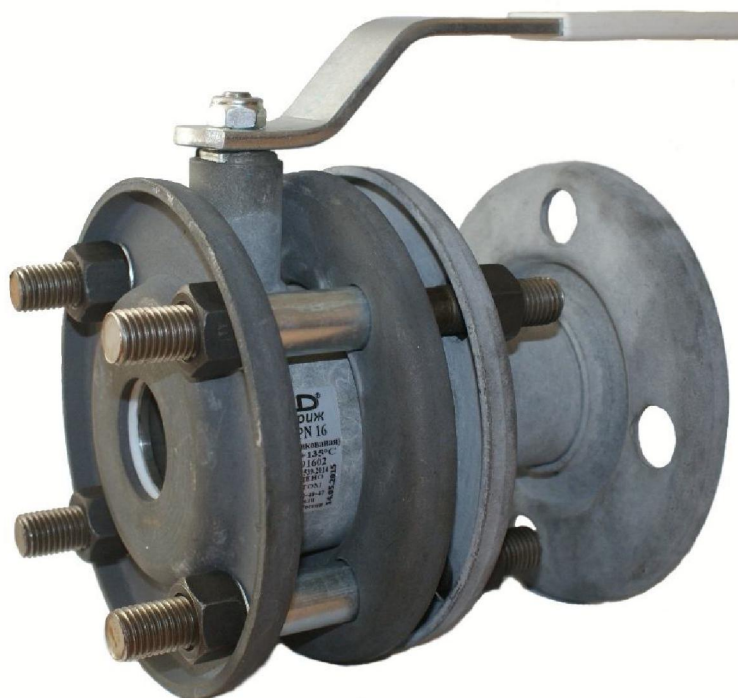

Рабочая среда: «Сырая» вода (водопровод), химически очищенная вода, газ и другие среды.

Класс герметичности: «А».

Температура рабочей среды: – 40 °С до +135°С.

Срок службы: 10 лет.

Полный ресурс: 5000 циклов открыто/закрыто.